

FAGET UNDER BANEN · KARUSELL

Kunstisbaner: 8 referanser i tall

Valle Hovin, Myra, Vassenga, Jordal, Moss Telthall, Hoslebanen, Lystlunden, Skårerparken

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS · sveip →

REFERANSE · UTENDØRS KUNSTISBANE · 400 M

Valle Hovin stadion

Oslo · 2023

11 500 m²

betongdekke

400 m

hurtigløpsbane

2023

feb–nov

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Banedekke, undervarme- og kjølesystem
- ✓ Armering, rørarbeider og støp
- ✓ Prosjektleder for Isbaneteknikks leveranse
- ✓ Samarbeid mellom flere fag og aktører

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

REFERANSE · REHABILITERING · 400 M

Myra kunstisbane

Arendal · 2024

11 500 m²
nytt betongdekke

400 m
bane

2024
mai–okt

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Nytt sammenhengende betongdekke
- ✓ Innstøpte kjølerør på eksisterende anlegg
- ✓ Ifølge Isbaneteknikk AS: Norges 3. helstøpte kunstisbane
- ✓ Prosjektleder for Isbaneteknikk

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

REFERANSE · REHABILITERING · UTEBANE

Vassenga kunstisbane

Mjøndalen · 2025

7 000 m²
isflate

± 5 mm
planhet

2025
aug–nov

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Undervarme (frostsikring) under isolasjon
- ✓ XPS-isolasjon, dampsperre, armering
- ✓ Innstøpte kjølerør og støp
- ✓ Grunnarbeid: Kjeldaas AS

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

REFERANSE · ISHALL · REHABILITERING

Jordal Ungdomshall

Oslo · 2022

26 × 60 m

banemål

≤ 100 mm

c/c kjølerør

2022

jun–nov

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Nytt banedekke, undervarme og kjølerør
- ✓ Ny oppbygging av bærelag, støpt betong
- ✓ Underentreprenør for AF Energi
- ✓ Støp og polering: Fron betong AS

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

REFERANSE · KUNSTISBANE I TELTHALL · REHABILITERING

Moss Telthall

Ørejordet, Moss · 2024

2024

jan–mai

telthall

Barne- og
Ungdomsishallen

nytt

undervarme, kjølerør,
dekke, vant

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Nytt undervarmeanlegg og kjølerør
- ✓ Støpt betongdekke i telthallen
- ✓ Tekniske tilpasninger og nytt vant
- ✓ Oppfølging til funksjonsklart anlegg

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

REFERANSE - KOMBINERT KUNSTGRESS OG KUNSTIS

Hoslebanen

Bærum · 2021–22

2idretter: fotball +
bandy**110 m**

kulvert

3


stålbygg

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Totalentreprise for Øvrevoll Hosle IL
- ✓ Komplette kuldeanlegg og automasjon
- ✓ Driftsbygg, medietårn, carport
- ✓ Ansvar: fremdrift, økonomi, kvalitet, overlevering

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

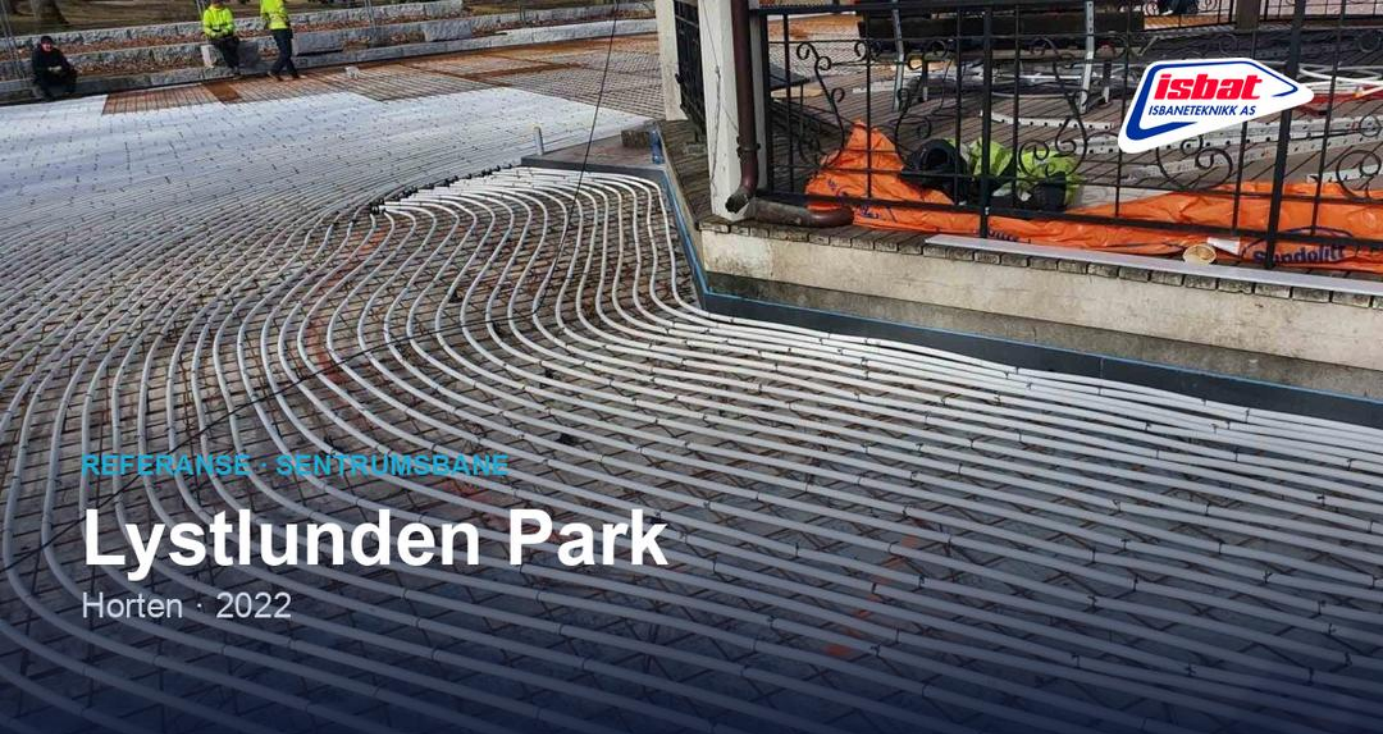

REFERANSE · SENTRUMSBANE

Lystlunden Park

Horten · 2022

1

teknisk container

2022

mar-jun

midt

i parken

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Betongbane med undervarme og kjølerør
- ✓ Kjølemaskin og automasjon i container
- ✓ Tydelig grensesnitt mot teknikken
- ✓ Prosjektleder for Isbaneteknikk

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.



REFERANSE · TORGBANE I PARK

Skårerparken

Lørenskog · 2023

2023

jun–nov

skjult

infrastruktur

park

sommer og vinter

LEVERANSE OG ROLLE

- ✓ Undervarme, kjølerørnett og betongdekke
- ✓ Krav til finish og planhet
- ✓ Samspill med øvrige uteanlegg
- ✓ Prosjektlederansvar for Isbaneteknikk

Trond Kristensen · Prosjektleder, Isbaneteknikk AS

Prosjektfakta fra CV og Isbaneteknikks prosjektsider. Foto: Isbaneteknikk AS.

Kunstisbane i tall

Det som ligger under isen avgjør hvor jevn den blir i tjue år.

11 500 m²

sammenhengende betongdekke

Valle Hovin 2023 · Myra 2024

± 5 mm

planhet på hele flaten

Vassenga 2025 (prosjektomtale)

≤ 100 mm

c/c kjølerør

Jordal Ungdomshall 2022

26 × 60 m

banemål i hall

Jordal Ungdomshall 2022

110 m

kulvert for samlestocker

Hoslebanen 2021

400 m

hurtigløpsbane

Valle Hovin · Myra

Få i Norge arbeider med både kunstisbaner og undervarme til fotball.

Jeg gjør begge deler – fra beregning til ferdig anlegg.

- ✓ Tidlig teknisk vurdering før kravspesifikasjonen skrives
- ✓ Prosjektering av rørsystem og hydraulisk fordeling
- ✓ Kontroll og dokumentasjon før tildekking
- ✓ Rehabilitering av eksisterende anlegg

Ta kontakt tidlig – før systemvalg og grensesnitt låses.
trond@isbaneteknikk.no